


תעלות חשמל ותקשורת

DANDUCTS




לפי תקן ת"י 1381 מספר היתר 62861

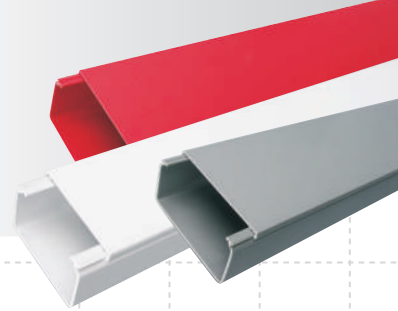

התעלה הלבנה של דנטק - ELEGANT

- היחידה בישראל בצבע לבן טהור שהתאים את הגוון לשינויים של גווני הלבן של יצרני הצבעים לקירות.
- בעלת חרקם חט-חשי המאפשר צביעה קלה בצבעי קיר וריהוט ללא יסוד מיוחד (פריימר).
- החומר המספק את הלבון לתעלה הינו פיטניום די-אוקסיד (TiO₂) שבנוסף מקנה לה עמידות מוגברת מפני קרני UV ושומר על עמידותה לאורך שנים רבות.

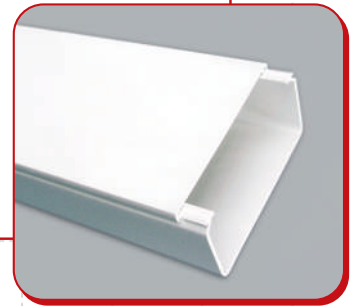

תעלות PVC לפי תקן ישראלי 1381 ותקן גרמני DIN VDE 0604



■ תעלות קטנות ובינוניות להולכת כבלי חשמל ותקשורת (בדרגות חוזק L-M)

דבק דו צדדי	שטח אפקטיבי ממ"ר	מטר אורך במארז קרטון	מידות תעלה במ"מ גובה/רוחב	מק"ט	תיאור המוצר
תמיד	-	40	7/6	25423-0706	תעלות מיני ללא מכסה עם דבק דו-צדדי
תמיד	-	40	9/8	25423-0908	
אפשרי	166	144	15/15	25420-1515	תעלות מרובעות עם מכסה באורך 2 מטר ליחידה
אפשרי	225	140	17/17	25420-1717	
אפשרי	383	108	30/15	25420-3015	
אפשרי	367	96	30/17	25420-3017	
-	662	72	30/25	25420-3025	
-	1234	48	40/40	25420-4040	



■ תעלות בינוניות וגדולות להולכת כבלי חשמל וצנרת חיזוג אויר (בדרגות חוזק H,M,VH)

מחייק כבל	אביזרים לתעלות				מ"מ במארז	שטח אפקטיבי ממ"ר	מידות תעלה במ"מ גובה/רוחב	מק"ט	תיאור המוצר
	סופית	זווית שטוחה	זווית חיצונית	זווית פנימית					
✓	✓	✓	✓	✓	36	2105	60/40	25420-6040	תעלות מרובעות עם מכסה באורך 2 מטר ליחידה
✓	✓	✓	✓	✓	36	3279	60/60	25420-6060	
✓	✓	✓	✓	✓	24	2962	75/50	25420-7550	
✓	✓	✓	✓	✓	24	2705	90/40	25420-9040	
✓	✓	✓	✓	✓	16	5014	110/50	25420-11050	
✓	✓	✓	✓	✓	16	6348	120/60	25420-12060	
					8	11260	200/65	25420-20065	תעלות מרובעות עם מחיצה
					48	1093	60/20	25422-6020	
	✓	✓	✓	✓	36	1955	60/40	25422-6040	
	✓	✓	✓	✓	16	6348	120/60	25422-12060	



- צבעי התעלות: לבן RAL9003, קרם RAL9010, אפור RAL7030 וחום כהה RAL8011
- ניתן להזמין את התעלות עם ניקוב תקן DIN 43659 לתעלות חיווט ועיגון למסילות


צנרת קשיחה (מרירון) DANCONDUITS



לפי תקן ת"י 61386 חלק 21 מספר היתר 62864

צנרת קשיחה (מרירון) עם פעמון (מופה) בצד אחד לחסכון באביזרי חיבור

- < אין צורך להוסיף מופות בנפרד
- < מעבר חלק של החומים בצנרת
- < מתאימה לכל מגוון האביזרים שעומדים בתקני הועדה הבינלאומית לחשמל - IEC (International Electro-technical Commission)
- < חוזק רב יותר בהתקנה
- < חיסכון כספי ללקוח
- < קלה לכיפוף בעזרת קפיץ כיפוף תקני ללא צורך בחימום ומכשור מיוחד

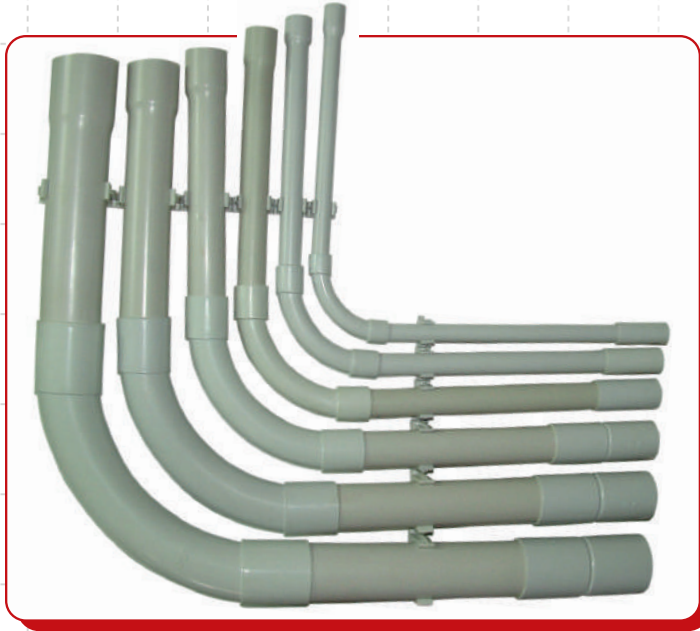

מטר בחבילה	קוטר פנימי מינמלי Ø מ"מ	קוטר חיצוני Ø מ"מ	מק"ט	תיאור המוצר
150	12.5	16	26416M	צינור קשיח עם פעמון (מופה) בצד אחד, באורך 3 מטר ליחידה.
150	16.8	20	26420M	
75	21.8	25	26425M	
75	28.3	32	26432M	
45	36	40	26440M	
45	45.9	50	26450M	